

Kehrmaschine für den Universaleinsatz



Universeller Einsatz für Kommunalfahrzeuge, Frontlader oder Fronthydrauliklader-, Schlepper- oder Stapler. Egal ob mit Euro-, Dreipunkt-, Palettengabel- oder sonstiger Aufnahmen.

Technische Merkmale & Daten


Arbeitsbreite	mm	1200	1500	1800	2100
Gesamtbreite	mm	1535	1835	2135	2435
erf. Ölmenge	l	35-50	35-50	35-60	35-60
max. Druck	bar	180	180	180	180

Grundausrüstung:

mechanische Seitenverstellung, Spritzschutz, 3-Stützrad, Antrieb über Hydraulikmotor, Bürstendurchmesser 520 mm, Kehrwalze 100% PP, Niveau- u. Pendelausgleich.

Optional:

Schmutzsammelwanne immer mit hydraulischer Entleerung, Dreipunkt-, Hoflader-, Frontlader- und Gabelzinkenaufnahme, Seitenbesen, hydraulische Schwenkeinrichtung, Walzen und Seitenbesen in Draht/Kunststoffausführung oder Seitenbesen auch in Drahtausführung (Wildkrautbesen).

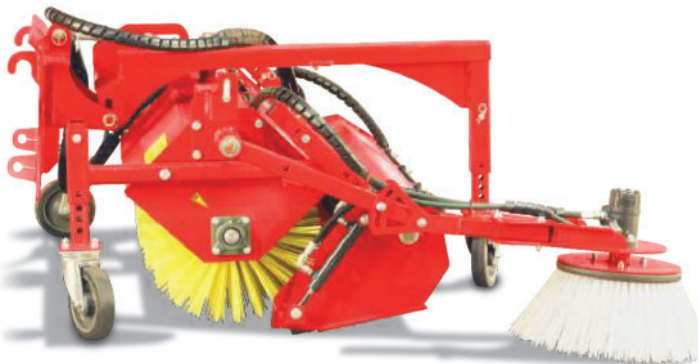

Weitere Merkmale:

Das Ausrüsten der Kehrmaschine mit einem hydraulisch angetriebenem Seitenbesen oder einer Sammelwanne ist jederzeit möglich und kann mit wenigen Handgriffen ab- oder umgebaut werden.

Der Anbaurahmen ist seriemäßig mit Niveau- und Pendelausgleich ausgestattet. Dadurch wird die Maschine immer optimal über den Boden geführt und passt sich somit perfekt den vorhandenen Gegebenheiten an.

Die Schwerlastrollen sind einzeln höhenverstellbar.

Nur 1 doppelwirkender Steuerkreis nötig!