

Schlegelmulcher für den Universaleinsatz



Der Schlegelmulcher von Thaler ist für den hydraulischen Antrieb im Frontbau konstruiert worden. Ganz egal, ob mit einem Thaler Lader oder einen anderen Trägerfahrzeug:
Der Mulcher wird Sie überzeugen.

Arbeitsbreite 1330
Arbeitsbreite 1700

Gesamtbreite 1640
Gesamtbreite 2000


Technische Merkmale & Daten

Grundausrüstung:

- Ölmotor für leistungsstarken Antrieb
- Freilauf zur Schonung des Ölmotors beim Ausschalten
- Rotorwelle mit spiralförmig angeordneten Schlegelhaltern für optimale Kraftausnutzung
- Stützwalze mit runden Enden zur Bodenschonung
- Kurzhäckselleiste schraubbar
- höhenverstellbare Stützwalze
- manuelles seitliches verschieben möglich z. B. zum Mulchem am Zaun
- sehr gute Mulchqualität



- breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze
- Kettenvorhang
- Anbaubock mit Niveau- u. Pendelausgleich
- 1 x **Doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich**
- 1 x **Druckloser Rücklauf für Leckölleitung**

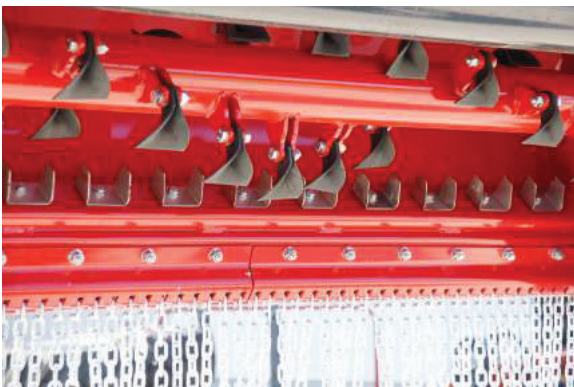

Sonderausstattung:

- Für kommunale Trägerfahrzeuge geeignet
- Montage an allen Hofladertypen mit Adapterplatte möglich
- Kuppeldreieck KAT 0/1/2/3 oder kommunal

Ab 35 l/min (max. 60 l) Ölvolumenstrom @ 180 bar